
BG Инструкция за монтаж
EN Installation instruction
BG Долно пълнещ механизъм
EN Bottom inlet valve

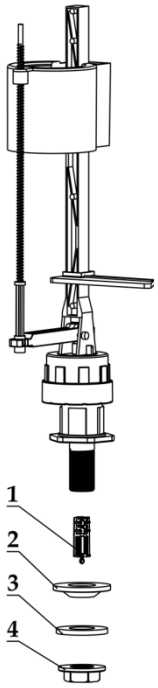


BG: Общ изглед на пълнещия механизъм, със всички части в комплекта.

1. Филтър; 2. Уплътнител; 3. Шайба; 4. Гайка


EN: General view of the mechanism together with all the accessories from the set.

1. Filter; 2. Seal; 3. Washer; 4. Nut

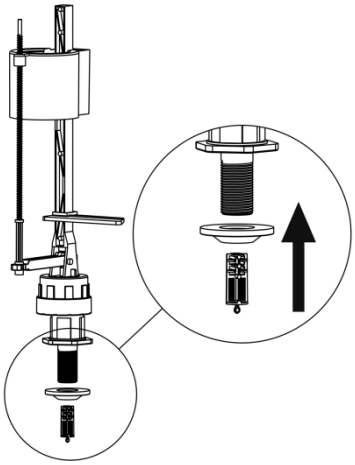

BG: Сложете уплътнителя на щуцера, след което сложете и филтъра вътре във шуцера.

EN: Put the seal on the nozzle, then put the filter inside the nozzle.

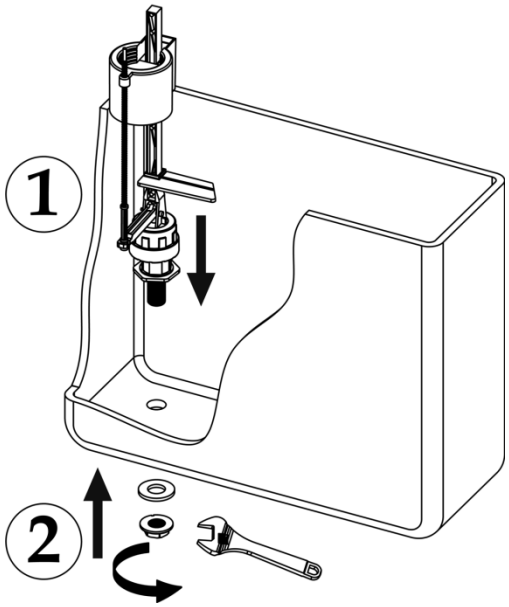

BG:


1. Изчистете отвора от вътрешната страна на казанчето, след което поставете механизма.

2. Поставете шайбата и гайката, след което стегнете гайката добре.

EN:


1. Clean the opening from the inner side of the tank, then put the valve in.

2. Put the washer and the nut, faster the nut tightly.

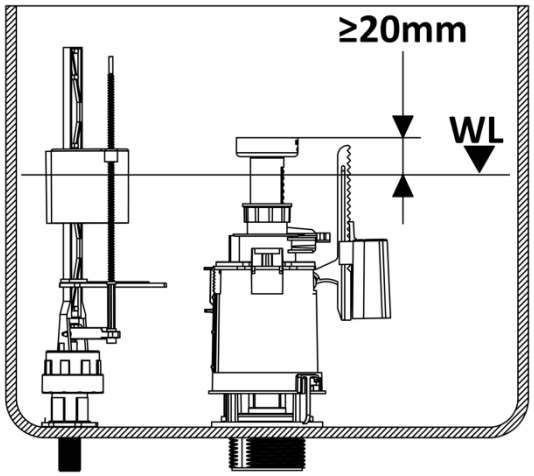


BG: При първоначално пълнене се уверете, че нивото на водата е поне 20 мм. под ръба на преливниковата тръба на изпразващия механизъм.

EN: At the initial water fill, make sure that the water level is at least 20 mm under the edge of the overflow pipe of the outlet valve.

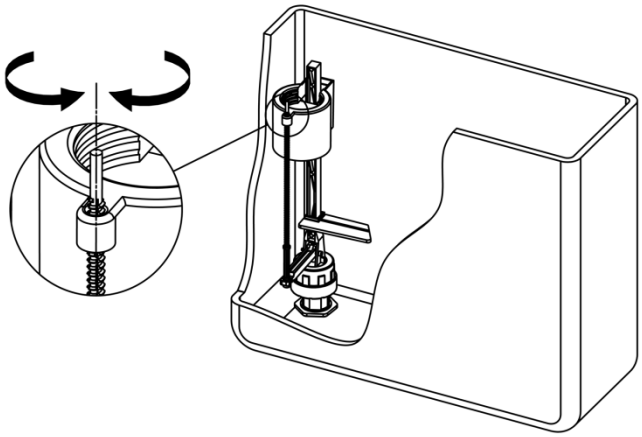

BG: При нужда от настройка на нивото на водата, можете да направите това чрез завъртане на рейката на поплавъка, както е показано на схемата.

EN: If the water level needs adjustment, you can do this by turning the lever of the float, as it is shown on the scheme.

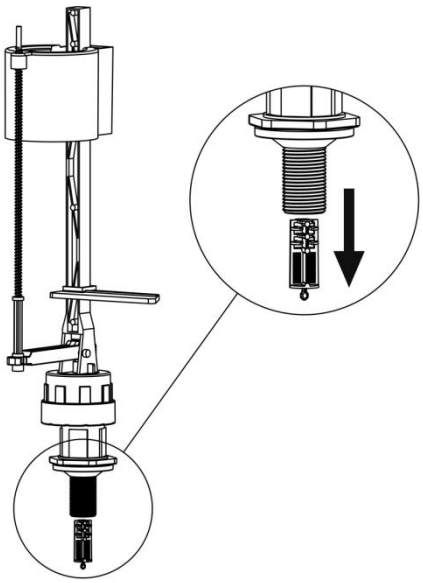

BG: Периодично, в зависимост от качеството на водата, филтъра на механизма може да се сваля и да се промива под течаща вода.

EN: Periodically the filter can be cleaned by pulling it out of the nozzle and putting it under running water, this depends on the water quality.