

BG Инструкция за монтаж
EN Installation instruction

BG Изпразващ механизъм ЕКО
EN Outlet valve ECO

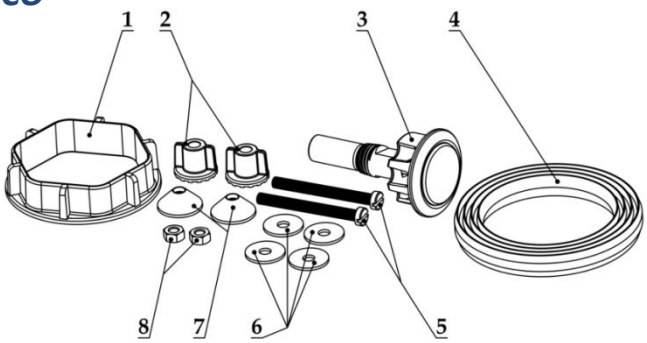

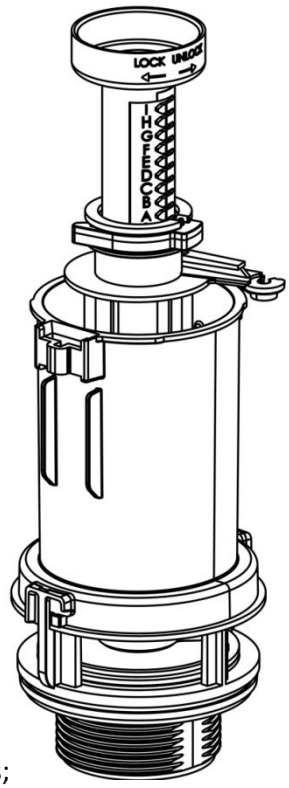


BG: Общ изглед на изпразващия механизъм, със всички части в комплекта.

1.Ключ за затягане; 2.Гайки; 3.Бутон; 4.Уплътнител; 5.Болтове; 6.Шайби; 7.Конусни уплътнители ; 8.Метални гайки;


EN: General view of the mechanism together with all the accessories from the set.

1.Tool for fastening; 2. Nuts; 3. Button; 4.Seal; 5.Bolts; 6.Washers; 7.Conical seals; 8.Metal nuts;

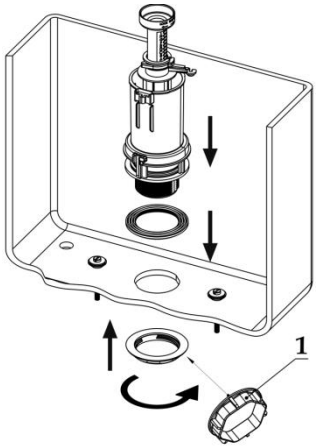


BG: Монтирайте механизма, като го поставите в отвора и затегнете с гайката. След това стегнете с помощния инструмент от комплекта.

EN: Mount the valve by putting it in the opening and fasten with the nut. After that using the tool from the set, fasten the nut hard.

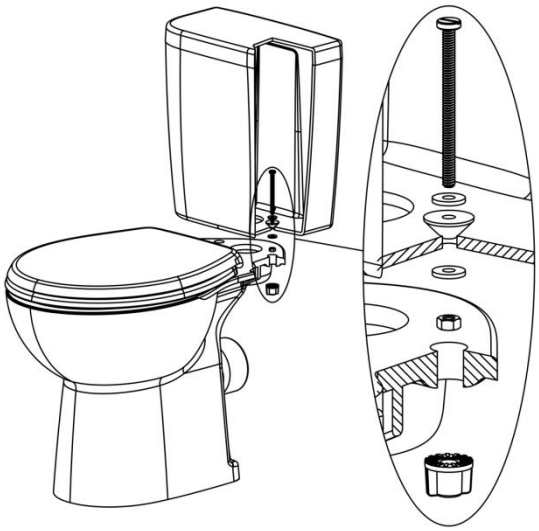


BG: Монтирайте крепежа за керамично казанче, както е показано на схемата.

EN: Mount the ceramic fastening set, as it is shown on the scheme.

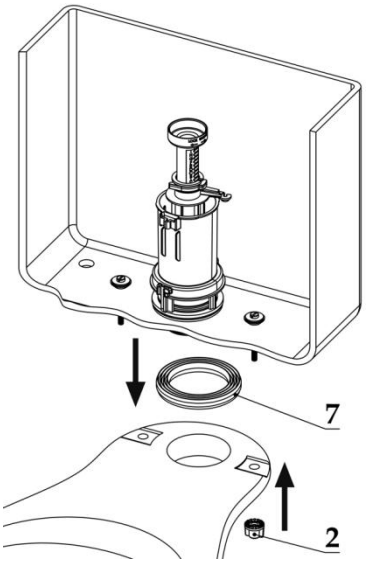


BG: Поставете казанчето на тоалетната чиния. Между казанчето и чинията поставете големия уплътнител от комплекта.

EN: Put the toilet tank on the toilet bowl. Between the bowl and tank put the big seal from the set.

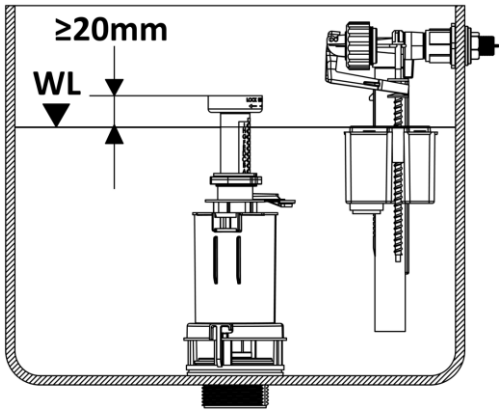


BG: Уверете се, че ръба на преливниковата тръба е на минимум 20 мм над нивото на водата.

EN: Make sure that the edge of the overflow pipe is at least 20 mm over the water level.

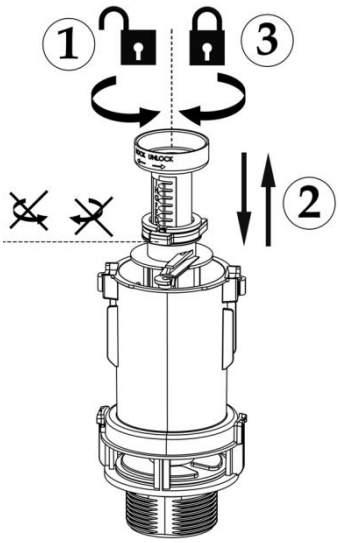


BG: При нужда от промяна на височината на преливниковата тръба, можете да направите това като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, за да я отключите, след това нагласяте височината и я заключите, чрез въртене по часовниковата стрелка.

EN: If a change in the height is needed, you can do this by turning the overflow pipe counter clockwise to unlock it, now you can adjust the height, then by turning it clockwise to lock it.

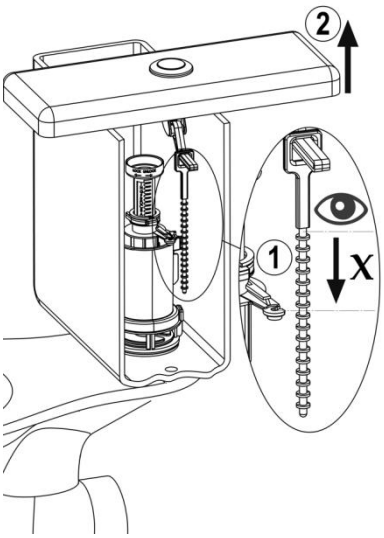

BG: За свързването на бутона – след като той е прикрепен към капака, поставете капака перпендикулярно върху казана, както е показано на схемата, за да може да се види къде трябва да се захване рейката.

EN: For the button connection, after it is fit to the cover, put the cover perpendicularly onto the tank, as it is shown on the scheme, so you can see where the rake must be fit.

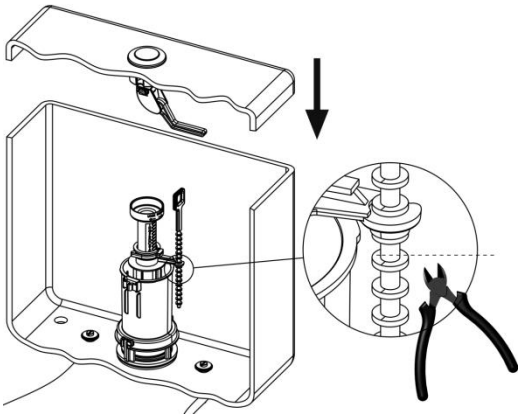

BG: За свързването на бутона – след като той е прикрепен към капака, поставете капака перпендикулярно върху казана, както е показано на схемата, за да може да се види къде трябва да се захване рейката.

EN: For the button connection, after it is fit to the cover, put the cover perpendicularly onto the tank, as it is shown on the scheme, so you can see where the rake must be fit.