

BG Инструкция за монтаж
EN Installation instruction
BG Изпразващ механизъм с Дърпане
EN Outlet Pull valve

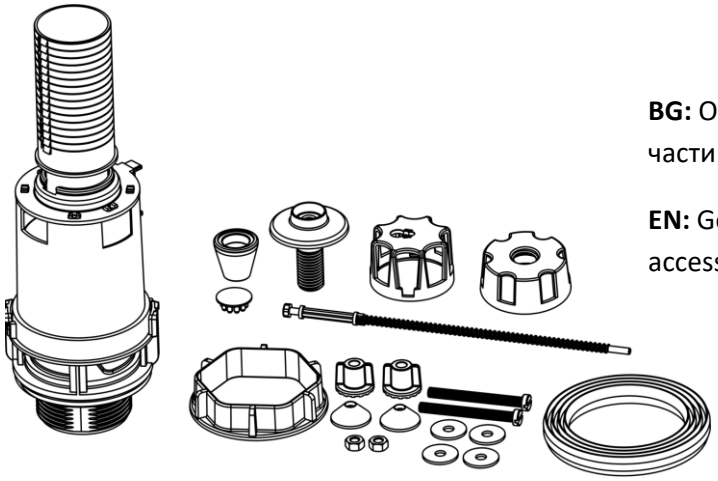


BG: Общ изглед на изпразващия механизъм, със всички части в комплекта.

EN: General view of the mechanism together with all the accessories from the set.

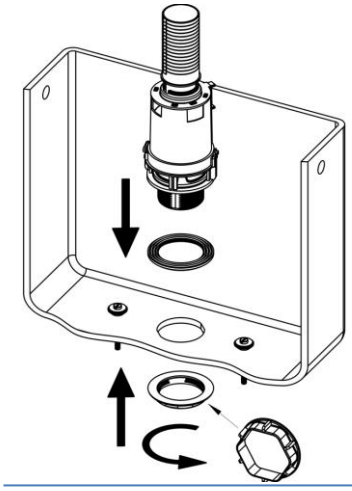


BG: Монтирайте механизма, като го поставите в отвора и затегнете с гайката. След това стегнете с помощния инструмент от комплекта.

EN: Mount the valve by putting it in the opening and fasten with the nut. After that using the tool from the set, fasten the nut hard.

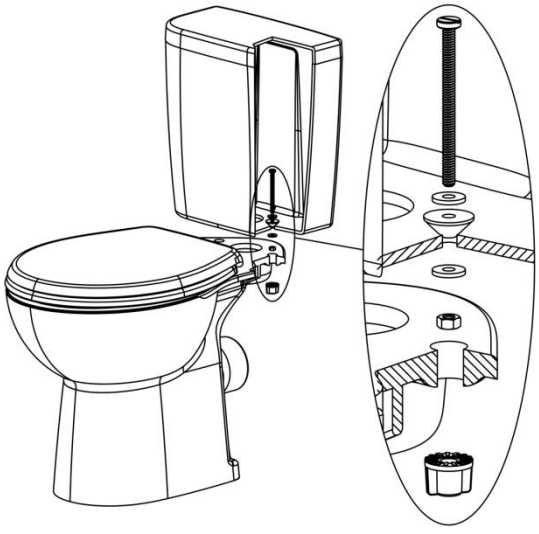


BG: Монтирайте крепежа за керамично казанче, както е показано на схемата.

EN: Mount the ceramic fastening set, as it is shown on the scheme.

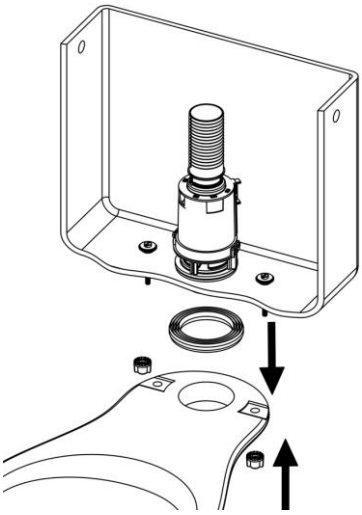

BG: Поставете казанчето на тоалетната чиния. Между казанчето и чинията поставете големия уплътнител от комплекта.

EN: Put the toilet tank on the toilet bowl. Between the bowl and tank put the big seal from the set.

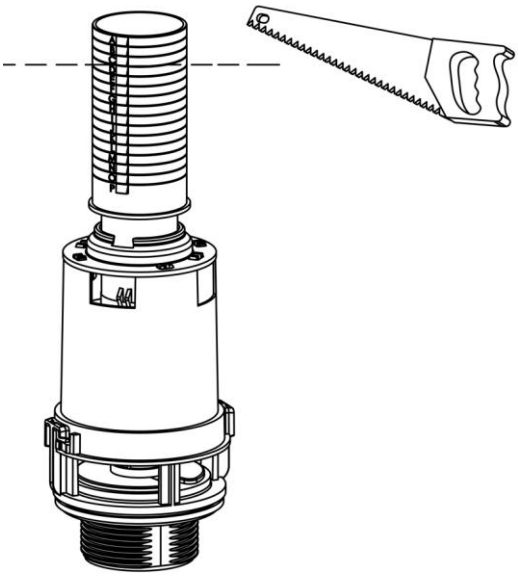


BG: При нужда от промяна на височината на преливниковата тръба, можете да направите това като я срежете на определената височина.

Премерете правилно и се уверете, каква точно е нужната височина, преди да срежете тръбата.


EN: If a change in the height is needed, you can do this by cutting the pipe on the needed height.

Measure correctly and make sure what the height has to be, before you cut the pipe.

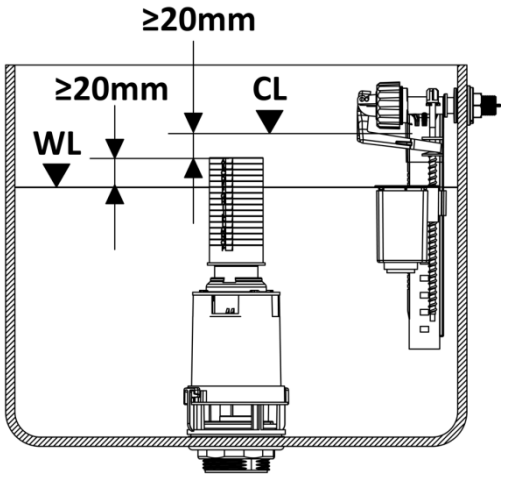


BG: Уверете се, че ръба на преливниковата тръба е на минимум 20 мм над нивото на водата.

EN: Make sure that the edge of the overflow pipe is at least 20 mm over the water level.

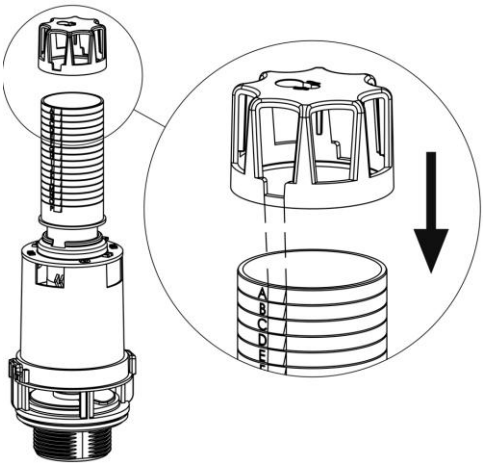


BG: Сглобете „шапката“ с тръбата, като я натиснете надолу. Засечката на шапката трябва да си води с тръбата, както е показано на схемата.


EN: Assemble the “cap” to the pipe, by pushing it down. The notch of the cap has to be aligned to the pipe, as it is shown on the scheme.

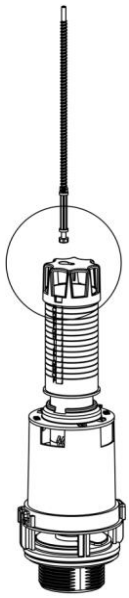

BG: Монтирайте рейката за шапката, както е показано на схемите.


EN: Mount the rake to the cap, as it is shown on the schemes.

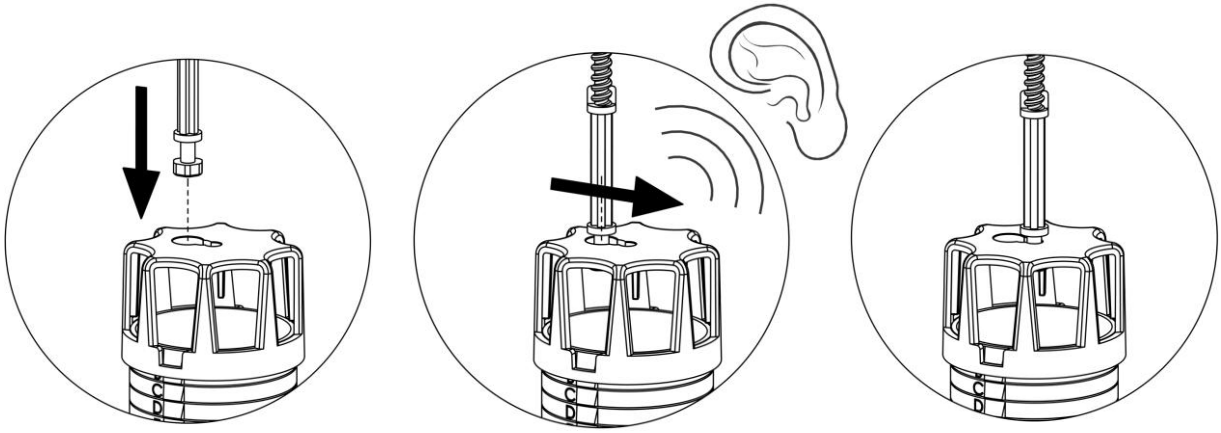

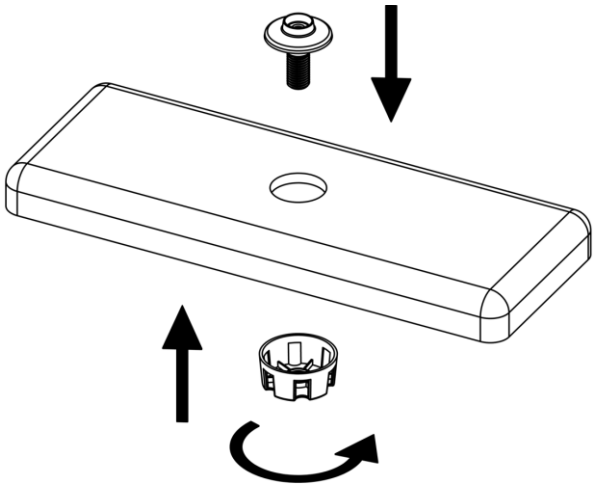


BG: Монтирайте бутона, както е показано на схемата.

EN: Mount the button, as it is shown on the scheme

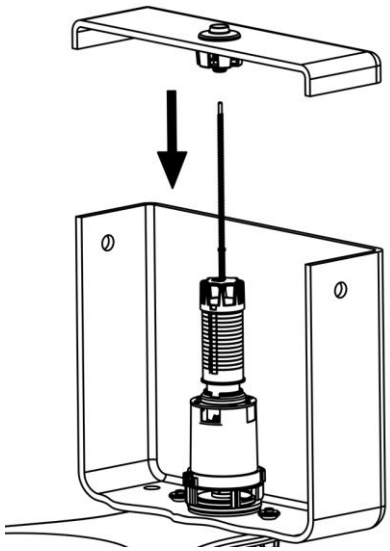


BG: Нагласете капака на казанчето така, че рейката да мине през бутона. Вижте схемата.

EN: Align the cover in order for the rake to pass trough the button. Check the scheme.

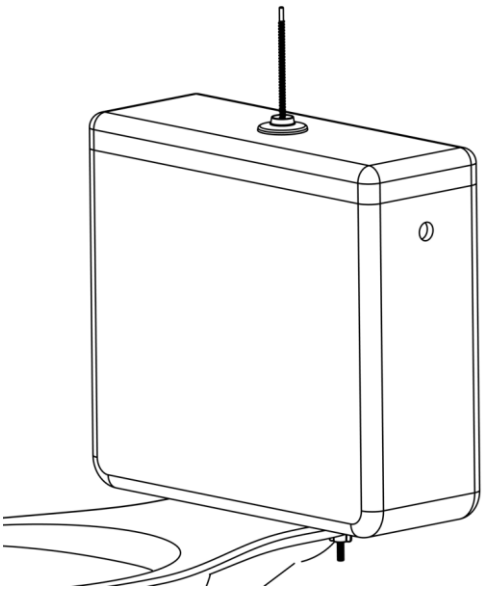


BG: Затворете капака на казанчето плътно, както е показано на схемата.

EN: Close the cover of the toilet tank, as it is shown on the scheme.

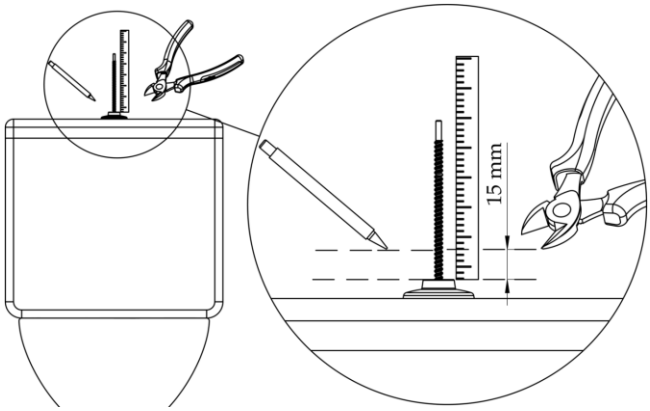

BG: Следва да се среже рейката, като трябва да направите това при спуснат механизъм, измервайки 15 мм от пластмасовата част на бутона. Вижте схемата.

EN: Next come the rake cutting, as you can do this with the mechanism fully closed, measuring 15 mm from the plastic part of the button. Check the scheme.

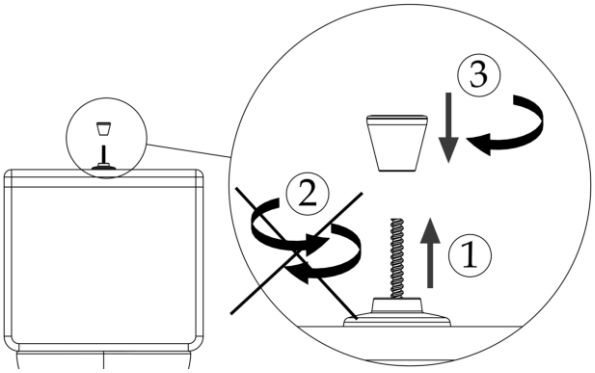


BG: Монтирайте дърпащата част на бутона в следните три стъпки:

1. Издърпайте рейката нагоре.
2. След като издърпате я прихванете, за да не се върти.
3. Навийте бутон за дърпане на рейката..

EN: Mount the pulling part of the button in the following three steps:

1. Pull the rake upward.
2. After you pull it, hold it tightly, to stop it from turning.
3. Screw the pulling part of the button onto the rake.

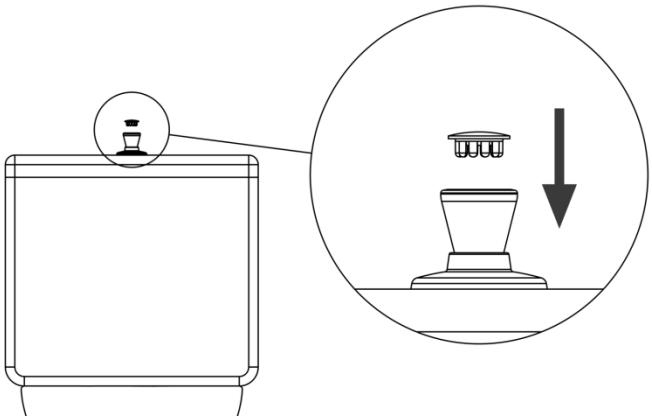

BG: Поставете декоративната капачка на бутона.

EN: Put the decorative cap on the button.