

BG Инструкция за монтаж
EN Installation instruction
BG Изпразващ механизъм 3/6 л. NF
EN Outlet valve 3/6 l. NF

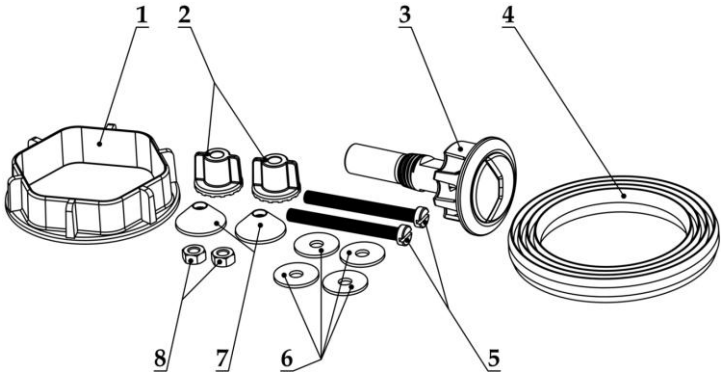

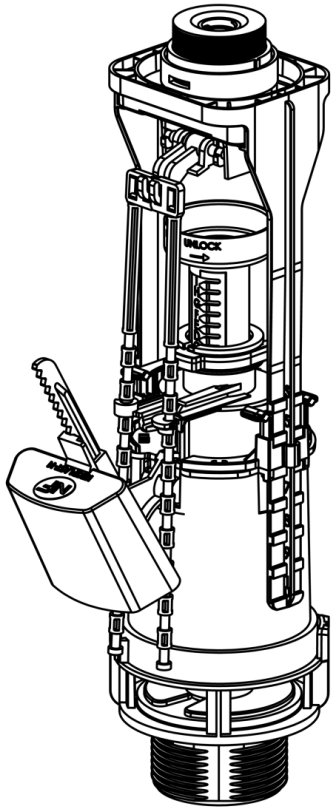


BG: Общ изглед на изпразващия механизъм, със всички части в комплекта.

1.Ключ за затягане; 2.Гайки; 3.Бутон; 4.Уплътнител; 5.Болтове; 6.Шайби; 7. Конусни уплътнители ; 8.Метални гайки;


EN: General view of the mechanism together with all the accessories from the set.

1.Tool for fastening; 2. Nuts; 3. Button; 4.Seal; 5.Bolts; 6.Washers; 7.Conical seals; 8.Metal nuts;

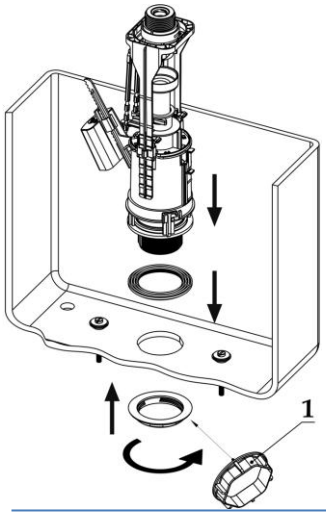


BG: Монтирайте механизма, като го поставите в отвора и затегнете с гайката. След това стегнете с помощния инструмент от комплекта.

EN: Mount the valve by putting it in the opening and fasten with the nut. After that using the tool from the set, fasten the nut hard.

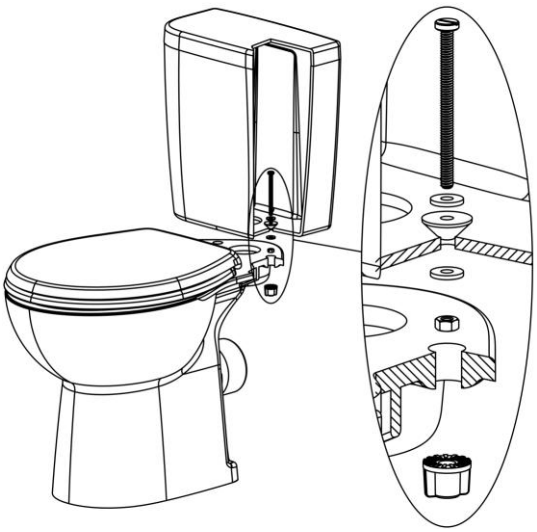


BG: Монтирайте крепежа за керамично казанче, както е показано на схемата.

EN: Mount the ceramic fastening set, as it is shown on the scheme.

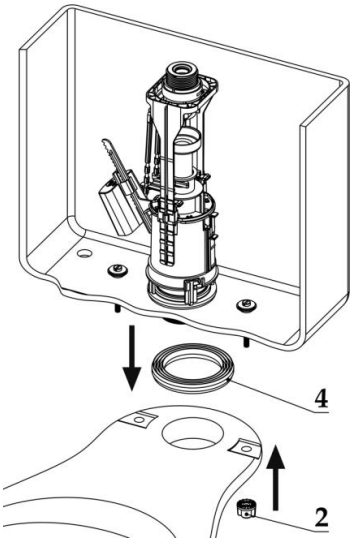


BG: Поставете казанчето на тоалетната чиния. Между казанчето и чинията поставете големия уплътнител от комплекта.

EN: Put the toilet tank on the toilet bowl. Between the bowl and tank put the big seal from the set.

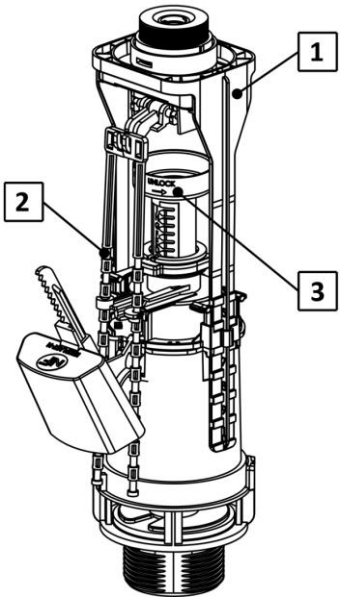


BG: При нужда от настройка на нивото на водата, можете да направите това в три лесни стъпки.

EN: If the water level needs adjusting, you can do this in three simple steps.

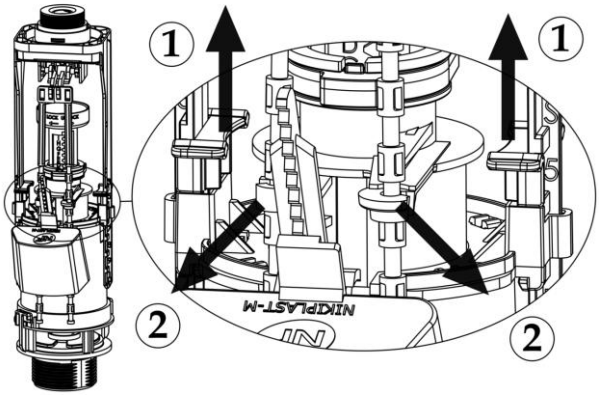


BG: Започваме с изваждане на белите щипки(1), които държат синята стълба, както е показано на схемата. След това отключваме червените рейки(2) .

EN: We start by removing the white clips(1), which hold the blue ladder, as it is shown on the scheme. After that we unlock the red rakes(2).

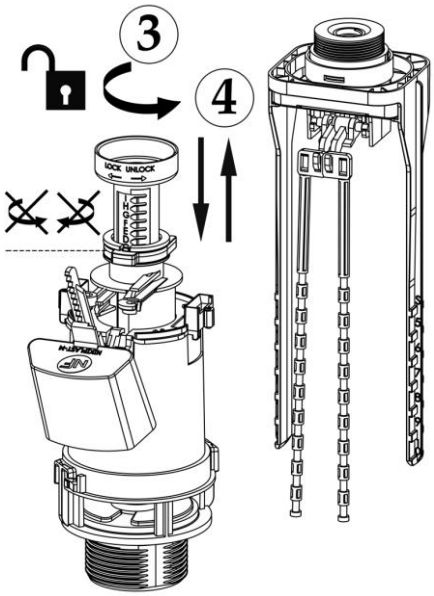


BG: След като е свалена синята стълба, вече можем да настроим височината на преливниковата тръба, чрез премахване на червената скоба, която я държи и завъртим преливниковата тръба обратно на часовниковата стрелка, за да се отключи(3), след това преместваме червената тръба нагоре/надолу(4). След постигане на желаната височина, заключваме тръбата със същата червена скоба.

EN: After the blue ladder has been removed, we can already adjust the height of the overflow pipe, by removing the red clip, which holds it, then turn the overflow pipe counter clockwise to unlock it(3), then move the red pipe up/down(4). After reaching the needed height, lock the pipe with the same red clip.

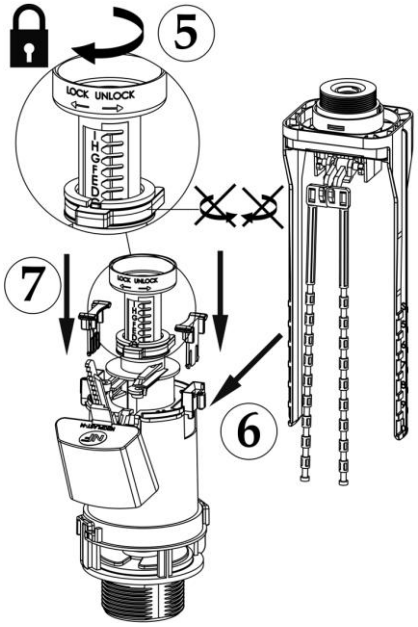


BG: След като е настроена височината на преличниковата тръба, завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я заключите(5). След това поставете синята стълба(6) и заключете с белите щипки(7).

EN: After the height of the overflow pipe is adjusted, turn it clockwise, to lock it(5). Then put the blue ladder(6) and lock it with the while clips(7).

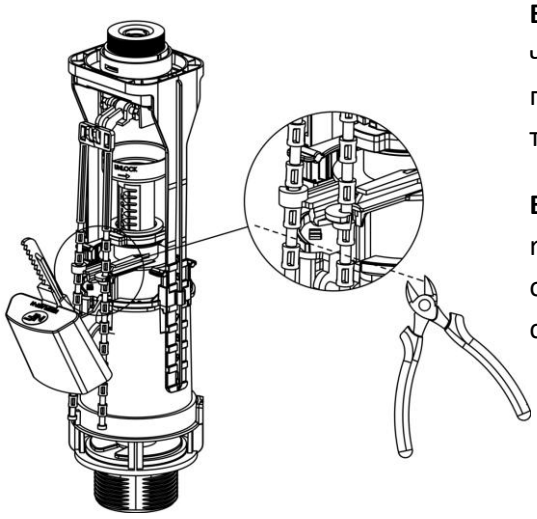


BG: Тази стъпка е само, ако механизма е смъкнат много надолу и червените рейки се допират до ръба на корпуса. Това може да попречи на нормалната работа на механизма, затова ползвайки резци трябва да се накъсят.

EN: This step is only if the valve has been brought down too much and the red rakes are touching the edge of the valve's body. This can lead to an obstruction of the normal work of the valve, that is why they have to be cut short.

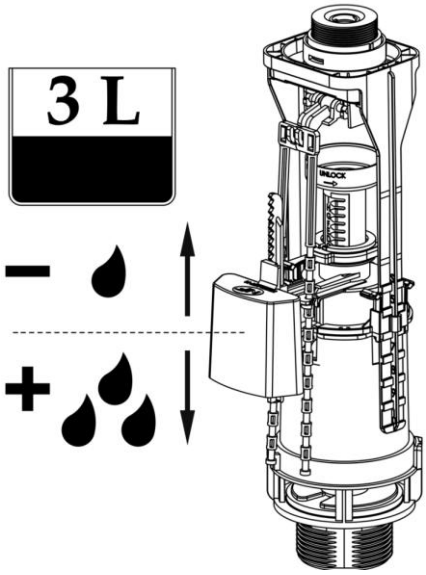

BG: Синият поплавък, който определя изпразването на половина, може да се регулира, като се движи по рейката си надолу за пускане на повече вода и нагоре за пускане на по-малко вода. Вижте схемата.

EN: The blue float which regulates the half flush can be adjusted as well, by moving it on its rake downward for more water and upward for less water flush. Check the scheme.

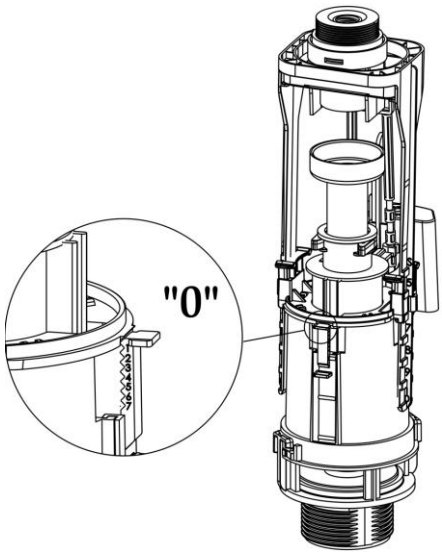

BG: Червения плъзгач е за нивото на остатъчната вода, след изпразването на казанчето, може да се остави на “0”.

EN: The red slider is for the residual water level after the flush, it can be left on setting “0”.